



Da oggi il tuo lavoro
scorre più veloce

Where space is at a premium





METRÒ

Dimensioni
contenute,
grande capacità
espositiva

Metrò è una linea di vetrine studiate per rispondere alle esigenze di un contesto metropolitano nel quale è fondamentale abbinare ingombri contenuti, grandi capacità espositive e massima visibilità del prodotto.

Maximum display
Minimum space

Metro is a range of Rear Loading Display Cabinets ideal for situations where space saving, and maximum display area are the key factors.



 METRÒ 129 RV LS

Refrigerazione Innovativa

Il sistema di refrigerazione del flusso d'aria fredda progettato dal centro R&D ISA permette di distribuire uniformemente la temperatura e garantire la perfetta conservazione del prodotto esposto.

High Performance

The Refrigerated Airflow, carefully designed by ISA's R & D Department, gives uniformity of temperature, and perfect conservation of the product on display.



 METRÒ 129 RV VA


your visible value



Ergonomia e praticità

Il lato operatore è curato nei minimi dettagli per facilitare la gestione del servizio, sia nella versione VENDITA LIBERO SERVIZIO che in quella VENDITA ASSISTITA.

Ergonomic and practical

The operator side is designed for ease of use in the SELF SERVICE and SERVE OVER VERSIONS.




 METRÒ 129 RV VA

Refrigerazione Ventilata VENDITA LIBERO SERVIZIO (LS)

Nella vetrina a vendite libero servizio il flusso dell'aria fredda è canalizzato verso l'alto attraverso le porte sul lato operatore e discende lungo i ripiani espositivi.

SELF SERVICE Version

In the Self Service Display, the chilled airflow travels from the back, down over the display shelves.

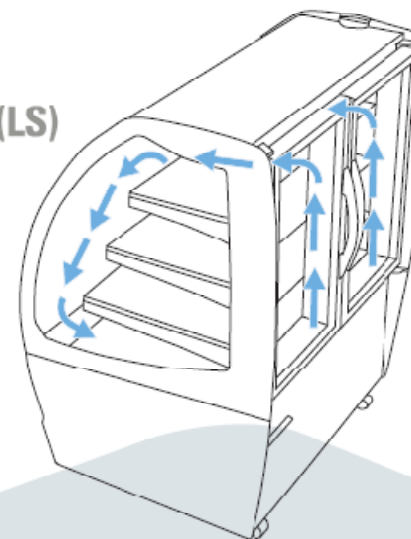


Refrigerazione Ventilata VENDITA ASSISTITA (VA)

Nella versione a vendita assistita il flusso d'aria fredda è canalizzato verso l'alto lungo il vetro frontale e discende dal lato operatore.

SERVE OVER Version

In the assisted version, the cold air travels upwards, over the display shelves, and returns down at the back of the cabinet.

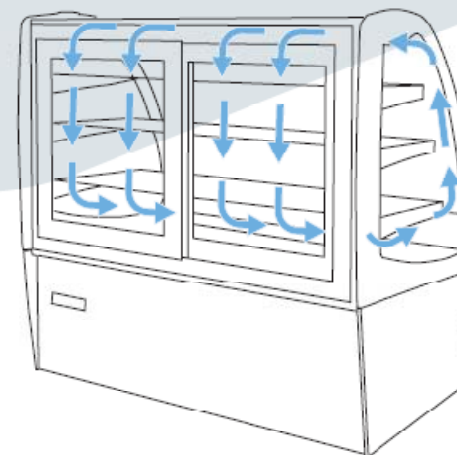



METRÒ 93 RV LS



METRÒ 129 RV VA




ISA utilizza per i suoi prodotti: sistemi di refrigerazione con gas ecologici e sistemi d'isolamento con poliuretano privo di HCFC nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo. Tutti gli impianti elettrici sono sottoposti a severi test di sicurezza che ne verificano il perfetto funzionamento.

ISA uses: eco-friendly gases in its refrigeration systems and HCFC-free polyurethane insulation systems, in keeping with its deep respect for people and the environment. All electrical systems undergo rigorous safety tests to ensure perfect operation.

Varianti Finiture Frontale Front Panels



Beige Perlato
RAL 1035



Grigio Metallizzato
RAL 445




Arancio Perlato
RAL 2013




Alluminio Brillante
RAL 9006




Grigio Metallizzato
440




Rosso Titanite
567



Azzurro
Metallizzato
407 BL 2014



Blu Chiaro
Metallizzato
433 BL 5014




Blu Notte Perlato
RAL 5025




Blu Cielo
RAL 5005




Grigio
E 2065




Bianco
W9005250



Rosso
RAL 3020



Orange
RAL 2001



Lemon
RAL 1032



Millefiori
Bianco



Millefiori
Orange



Millefiori
Black

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC) espansa a CO2 con spessore mm 50.

Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili predisposti per ruote pivotanti (optional).

Numero tre ripiani in vetro temperato con illuminazione con un neon per ogni ripiano.

Piano espositivo vasca interna, piano di servizio, pannello lato operatore, griglia frontale, sovrastruttura con montanti e mensole regolabili in due posizioni in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura lucida.

Quadro comandi posizionato su lato operatore con centralina elettronica e termometro digitale in vasca, set di regolazione temperatura con sbrinamento automatico a tempo per pausa compressore.

Vetrina libero servizio con porte in vetro temperato e telaio in alluminio anodizzato color argento, su lato operatore.

Vetrina assistita con scorrevoli in vetro temperato e telaio in alluminio anodizzato color argento, su lato operatore.

Pannello frontale in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, in colori RAL.

One piece body, with ecological polyurethane insulation, foamed with CO2 - 50mm Thick.

Base structure and basement in carbon steel painted with epoxy powder with adjustable feet or pivoting wheels (optional).

Three Display Shelves in Tempered Glass, with illumination below each shelf.

Control board placed on the operator side with electronic board and digital thermometer inside the tank, temperature control, with automatic stop compressor defrosting.

Display Base, internal tank, service top, panel on operator side, front grid, internal shelf supports and brackets (adjustable) in Bright Stainless Steel AISI 304 18/10.

Self showcase with sliding doors in tempered glass, frame in silver-colored anodized aluminium on the operator side.

Assisted showcase with sliding doors in tempered glass, frame in silver-colored anodized aluminium on the operator side.

Front panel in carbon steel painted with epoxy powder, colours RAL.

		935 RV VA	1290 RV VA	935 RV LS	1290 RV LS
Lunghezza x Profondità x Altezza Length x Depth x Height	mm	945x852x1274	1300x852x1274	945x866x1274	1300x866x1274
Refrigerazione Refrigeration		RV	RV	RV	RV
Capacità (netto) Capacity (net)	lit	140	210	140	210
Sbrinamento Defrosting		Stop Compressor	Stop Compressor	Stop Compressor	Stop Compressor
Classe climatica Operating Climatic Class	N°°C/RH	3/25/60%	3/25/60%	3/25/60%	3/25/60%
Temperatura Prodotto Product Temperature	°C	-1°/+7°	-1°/+7°	-1°/+5°	-1°/+5°
Assorbimento elettrico a regime Electrical input (standard)	W/A	850 / 5,5	1100 / 7,1	1100 / 7,1	1400 / 8,2
Alimentazione Supply	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50

Documento non contrattuale. ISA S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche e gamma dei prodotti citati nella presente edizione.
Non contractual document. ISA S.p.A. reserves itself the right to modify without notice the characteristics and range of the products listed in this edition.



Sistema di Qualità
ISO 9001
Cert. C190/C130 9166.1A.1

Sistema di Qualità
ISO 14001:2004
Cert. C190/C130 9166.1A.1

ISA S.p.A.
Via del Lavoro, 5
06083 Bastia Umbra (Pg) - Italy

tel +39 075 80171
fax +39 075 8017304
www.isaitaly.com

